


AVAYA 1408





數位話機操作說明

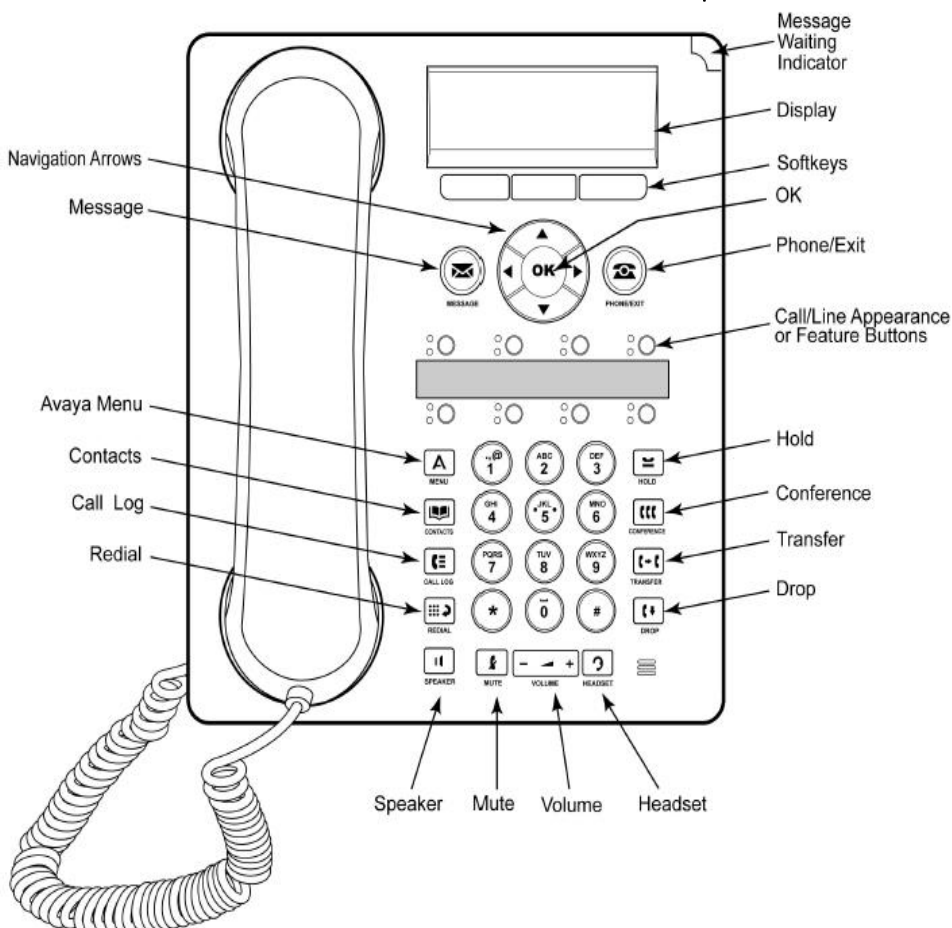






功能說明：

1.	擴音鍵 (Speaker) 	按此鍵  可免持聽筒對講。
2.	靜音 (Mute) 	1. 按此鍵可阻斷我方的聲音到對方，即我方可以聽到對方的聲音，而對方卻聽不到我方任何聲音。 2. 再按此鍵  即可取消。
3.	音量調整鍵 (Volume) 	共有 3 種音量調整： 1. 拿起聽筒再按音量調整鍵，即可調整對方來話聲音的大小聲。 2. 按此鍵  「Speaker」+ 音量調整鍵，即可調整免持聽筒時的大小聲。 3. 按音量調整鍵，即可調整來電振鈴時的大小聲。
4.	耳機鍵 (Headset) 	將電話連接控制由免持聽筒或聽筒轉換至耳機。
5.	軟鍵 (Softkeys) 	按軟鍵可選擇軟鍵標籤。軟鍵標籤顯示每個軟鍵執行的動作。標籤和動作將視所選物件而不同。
6.	(Message) 	按 Message (留言) 按鍵，直接連接到語音信箱系統，需要配合語音信箱系統。

7.	<p>導覽鍵 (Navigation Arrows)</p> 	<p>使用上下瀏覽箭頭在清單之間捲動。按左右瀏覽箭頭，在應用程式的不同檢視間瀏覽、在文字輸入期間移動游標、或者開啟或關閉選項。</p> <p>按 OK (確定) 按鍵，使用某一動作的快速鍵。例如，當您選擇通話記錄項目時，按 OK (確定) 可撥打號碼。</p>
8.	<p>(Phone/EXIT)</p> 	<p>恢復電話主螢幕。</p>
9.	<p>系統簡撥</p>	<p>可簡撥由系統管理員設定10,000組之內線分機或外線電話號碼。使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按代碼#6。 2. 再按000~999任一數字，即可撥出已設定好的電話號碼。
10.	<p>撥打電話</p>	<p>若您不在通話中，則只需撥打您要撥打的號碼。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拿起聽筒，或按「Speaker」或選擇可用線路的線路按鍵。 2. 撥打您要撥打的電話號碼。 3. 撥打外線，請先按0。 4. 通話中進線指示燈會亮起綠色燈號。
11.	<p>接聽電話</p>	<p>當來電進線時，拿起聽筒或選擇閃綠燈的線路鍵，即可對講。</p>
12.	<p>保留鍵 (Hold)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按「Hold」(保留)可保留的當前通話。 2. 進線指示燈綠色燈號會閃爍。 3. 按原進線路接回原進線通話。
13.	<p>轉接鍵 (Transfer)</p> 	<p>將進線電話轉給其他內線分機接聽。</p> <p><u>步驟</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵。 3. 再按內線分機號碼。 4. 掛上聽筒即可。 <p><u>接回</u>：直接按原進線鍵接回。</p>

14.	<p>會議鍵 (Conference)</p> 	<p>最多可以有 6 人同時開會。</p> <p><u>步驟</u>：1. 通話中按「」（會議）。</p> <p>2. 撥打電話號碼，接通後按「」進行多方會談。</p> <p>3. 如對方忙線或無人接聽，直接按原進線鍵接回。</p>
15.	<p>群代接 (Pick)</p>	<p>可代接同群組響鈴中之內線分機。</p> <p><u>步驟</u>：1. 提起話筒。</p> <p>2. 按閃綠燈的「代接」鍵。</p>
	<p>指定代接</p>	<p>可代接同群組或不同群組響鈴中之內線分機。</p> <p><u>步驟</u>： 1. 提起話筒。</p> <p>2. 按代碼「*6」</p> <p>3. 再按響鈴中之內線分機號碼即可。</p>
16.	<p>預約 (Auto Call Back)</p>	<p>當內線分機忙線或無人接聽時，可事先預約對方，30 分鐘內有效。</p> <p><u>步驟</u>： 1. 撥內線分機號碼後，聽到對方忙線或回鈴聲時。</p> <p>2. 按「預約」鍵。</p> <p>3. 再掛上聽筒即可。</p> <p><u>取消</u>：按亮綠燈的「預約」鍵即可。</p>
17.	<p>跟隨 (Forward)</p>	<p>讓進線電話在其他內線分機振鈴。</p> <p><u>步驟</u>： 1. 按「跟隨」鍵。</p> <p>2. 再按目的地之內線分機號碼。</p> <p>3. 掛上聽筒即可。</p> <p><u>取消</u>：按亮綠燈的「跟隨」鍵即可。</p>

18.	<p>駐留鍵 (Park)</p> 	<p>將通話中的來話駐留在話機上，可從任一內線分機接回該通電話。</p> <p>步驟： 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 先按駐留鍵。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>接回： 1. 在自己話機則直接按「#7」即可。 2. 在其他話機則按代碼「#7」+原駐留之內線分機號碼，即可接回該通電話。</p>
19.	<p>掛斷鍵 (Drop)</p> 	<p>不須放下聽筒，即可再次撥號。</p> <p>使用： 1. 撥錯電話號碼。 2. 轉接電話錯誤。 3. 強制釋放最後參加會議者。</p>
20.	<p>連絡人 (Contacts)</p> 	<p>可存儲最多「100」個姓名和電話號碼。</p> <p>1. 按下「Contacts」（連絡人）。 2. 按「New」（新建）。 3. 輸入「Name」 4. 輸入「Number」 6. 按「Save」（保存）。 7. 按「Bksp」（退格），刪除字符。</p>
21.	<p>通話記錄 (Call Log)</p> 	<p>按 Call Log（通話記錄）按鍵檢視撥出的電話、來電以及未接來電。若有未接來電，Call Log（通話記錄）按鍵上的圖示會發亮。</p>
22.	<p>重撥 (Redial)</p>	<p>按 Redial（重撥）按鍵可撥打最近撥打的號碼。</p>